

2026

CONDROL

ЭТАЛОННАЯ МЕРА



Progressor 1

Артикул: 1-2-467




- Запатентованное гибридное оптическое решение
- Совмещает перекрестный лазер и проектор с 60 равноразмерными ячейками
- Идеален для разметки помещений, монтажа конструкций, инженерного оборудования и мебели
- Эргономичный компактный корпус
- Многообразие встроенных вариантов крепления:
 - крепление на гвоздь или шуруп
 - крепление-магниты
 - крепление на кабельную стяжку или ремень
 - резьба 1/4"
- Блокиратор маятника
- Защитный резиновый демпфер



2+1* ГАРАНТИЯ
ГОДА

ПАТЕНТ
DE 20 2025 101 284 U1

PRO

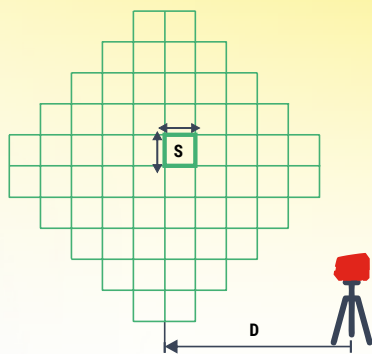

D:S=18:1

D	S
0,9 м	5x5 см
1,8 м	10x10 см
3,6 м	20x20 см
5,4 м	30x30 см
7,2 м	40x40 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон / с детектором	30 м / 60 м
Точность	±0,3 мм/м
Самовыравнивание	± 4,0°
Питание	4x1,5 В AA LR6
Габариты / Вес	130x82x100 мм / 774 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ:
проектор, батарейки, кабельная стяжка, сумка.

Progressor 2

Артикул: 1-2-468




- Запатентованное гибридное оптическое решение
- Совмещает перекрестный лазер и проектор с 5ю кольцами
- Идеален для разметки помещений, монтажа конструкций, инженерного оборудования и мебели
- Эргономичный компактный корпус
- Многообразие встроенных вариантов крепления:
 - крепление на гвоздь или шуруп
 - крепление-магниты
 - крепление на кабельную стяжку или ремень
 - резьба 1/4"
- Блокиратор маятника
- Защитный резиновый демпфер



2+1* ГАРАНТИЯ
ГОДА

ПАТЕНТ
DE 20 2025 101 284 U1

PRO

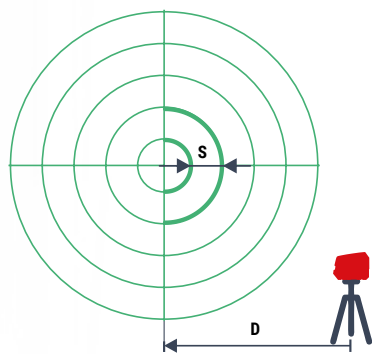

D:S=22:1

D	S
1,00 м	5 см
2,15 м	10 см
4,30 м	20 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон / с детектором	30 м / 60 м
Точность	±0,3 мм/м
Самовыравнивание	± 4,0°
Питание	4x1,5 В AA LR6
Габариты / Вес	130x82x100 мм / 774 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ:
проектор, батарейки, кабельная стяжка, сумка.

Progressor LDM

Артикул: 1-2-465



2+1* ГАРАНТИЯ
ГОДА

ПАТЕНТ
DE 20 2025 104 053


PRO



- Запатентованное гибридное оптическое решение
- Совмещает лазерный дальномер и проектор с 60 равноразмерными ячейками
- Расчет размера одиночной ячейки проекции
- Площадь и объем
- Площадь стен
- Пифагор
- Внутренняя память
- Цифровой уровень
- Таймер
- Датчик угла наклона
- Откидная пятка
- Перезаряжаемый аккумулятор
- Приложение Smart Measure

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	0,05...100 м
Точность	±1,5 мм
Элементы питания	3x1,2 В 800 мАч Ni-MH
Габариты / Вес	128x52x31 мм / 175 г




КОМПЛЕКТАЦИЯ:
проектор, кабель USB Type-C, чехол.



Progressor Hybrid

Артикул: 1-2-476

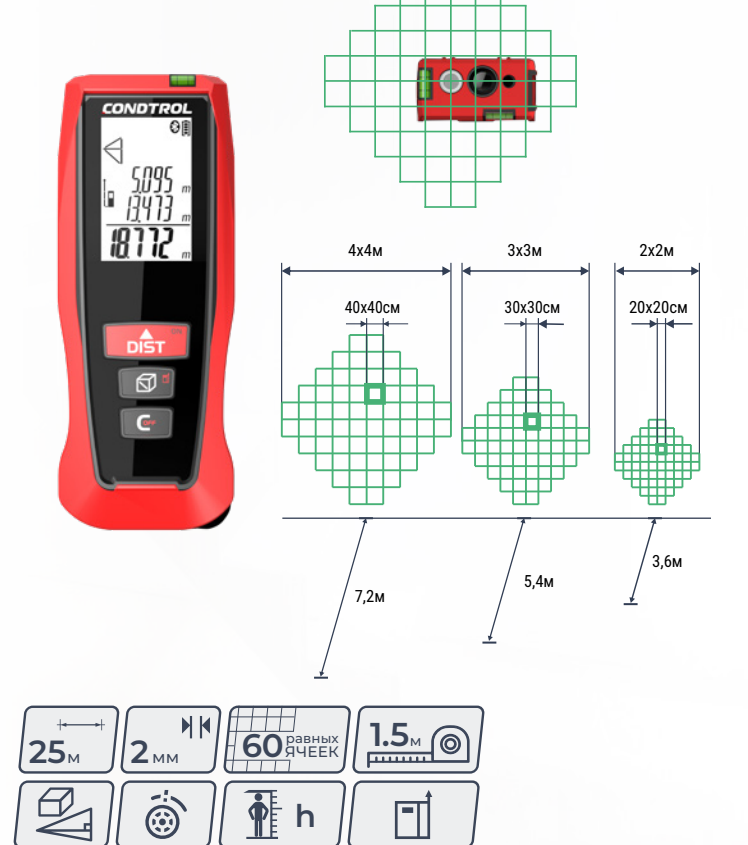

2+1* ГАРАНТИЯ
ГОДА

ПАТЕНТ
DE 20 2025 104 053

PRO



- Запатентованное гибридное решение 4-в-1.
- Совмещает лазерный дальномер и лазерный проектор с 60 равноразмерными ячейками
- Оснащен встроенной цифровой рулеткой
- Имеет встроенное в корпус измерительное колесо
- Вычисляет площадь и объем, функция Пифагора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина ленты рулетки	1,5 м
Диапазон измерения	0,05...25 м
Точность	±2 мм
Элементы питания	2x1,5 В AAA LR03
Габариты / Вес	162x40x25 мм / 145 г

цифровая
рулетка



измерительное
колесо



КОМПЛЕКТАЦИЯ: проектор, батарейки, чехол.

eTape 7.5

Артикул: 1-4-153



- Оснащен встроенной цифровой рулеткой
- 5ти строчный дисплей
- Лазерная линия
- Встроенная память на 500 измерений
- Li-Ion аккумулятор

2 ГАРАНТИЯ ГОДА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина рулетки	7,5 м
Диапазон измерения	0,01...50 м
Точность (рулетка/дальномер)	±1 мм / ±2 мм
Питание	3,7 В 2000 мАч Li-Ion
Габариты / Вес	195x90x50 мм / 165 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

дальномер, кабель USB Type-C.



Traccer 40

Артикул: 1-001-001



- Ультра-компактный размер
- Защитный демпфер
- 2х строчный дисплей с подсветкой
- Li-Ion аккумулятор
- Площадь / Объем
- Функция Пифагора

2 ГАРАНТИЯ ГОДА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	0,03...40 м
Точность	±3 мм
Питание	3,7 В 200 мАч Li-Ion
Габариты	75x35x18 мм
Вес	35 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

дальномер, кабель USB Type-C, чехол.



Smart Titan 40

Артикул: 1-4-158



- Компактный размер
- Цветной OLED дисплей
- Металлический корпус
- Li-Ion аккумулятор
- Площадь / Объем
- Функция Пифагора

2 ГАРАНТИЯ ГОДА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	0,05...40 м
Точность	±2 мм
Питание	3,7 В 300 мАч Li-Ion
Габариты	94x40x17 мм
Вес	63 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

дальномер, кабель USB Type-C.



Smart 30

Артикул: 1-4-132



- Удобство и интуитивный интерфейс
- Компактный размер
- Площадь / Объем
- Функция Пифагора

2 ГАРАНТИЯ ГОДА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	0,05...30 м
Точность	±2 мм
Питание	2x1,5 В AAA LR03
Габариты	110x40x25 мм
Вес	65 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

дальномер, батарейки.



Smart 50

Артикул: 1-4-157



- Строгий и элегантный дизайн
- 3-х строчный дисплей с подсветкой
- Эргономичный корпус
- Площадь / Объем
- Функция Пифагора

2 ГАРАНТИЯ ГОДА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	0,05...50 м
Точность	±2 мм
Питание	2x1,5 В AAA LR03
Габариты	116x50x26 мм
Вес	75 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

дальномер, батарейки, чехол.



Smart 70

Артикул: 1-4-159



- Строгий и элегантный дизайн
- 4-х строчный дисплей с подсветкой
- Площадь / Объем
- Функция Пифагора
- Площадь стен
- Сложение/вычитание
- Датчик угла наклона
- Встроенная память

2 ГАРАНТИЯ ГОДА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	0,05...70 м
Точность	±2 мм
Питание	2x1,5 В AAA LR03
Габариты	116x50x26 мм
Вес	75 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

дальномер, батарейки, чехол.



XP4 New

Артикул: 1-4-160



- Цифровой видеискатель с 4-кратным увеличением
- Площадь / Объем
- Функция Пифагора
- Площадь стен
- Датчик угла наклона
- Таймер
- Li-Ion аккумулятор

Работа с приложением Smart Measure

для создания планов помещений, развертки стен, фото-скетчей

2+1* ГАРАНТИЯ ГОДА

PRO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	0,1...120 м
Точность	±1 мм
Питание	3,7 В 2 00 мАч Li-Ion
Габариты	134x59x28 мм
Вес	110 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ:
дальномер, кабель USB Type-C, чехол.





Vector 150 Lite

Артикул: 1-4-161

- Цифровой видеоискатель с 4-кратным увеличением
- Площадь стен, треугольника, трапеции, круга
- Объем помещений, цилиндра, конуса
- Вычисление горизонтального проложения и высоты
- Откидная пятка
- Li-Ion аккумулятор

150 М

1.5 ММ

2+1* ГАРАНТИЯ ГОДА

PRO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	0,1...150 м
Точность	±1,5 мм
Питание	3,7 В 2000 мАч Li-Ion
Габариты / Вес	140x59x29 мм/ 100 г

Работа с приложением Smart Measure
для создания планов помещений, развертки стен, фото-скетчей

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
дальномер, кабель USB Type-C, чехол.





Vector 200

Артикул: 1-4-122

- Цифровой видеоискатель с 8-кратным увеличением
- Поворотный цветной дисплей
- Point-to-Point / Stake out / Площадь стен, треугольника, круга
- Объем помещений, цилиндра, конуса
- AreaCam: вычисление габаритов и площади объекта по фото
- Габариты наклонных объектов / Измерение высоты
- Измерение угла и длины склона кровли
- Li-Ion аккумулятор

200 М

1.0 ММ

2+1* ГАРАНТИЯ ГОДА

PRO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	0,1...200 м
Точность	±1 мм
Питание	3,7 В 2500 мАч Li-Ion
Габариты / Вес	162x64x32 мм/ 220 г

Работа с приложением Smart Measure
для создания планов помещений, развертки стен, фото-скетчей

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
дальномер, кабель USB Type-C, ремешок, чехол.





Vector 250

Артикул: 1-4-141

- Цифровой видеоискатель с 8-кратным увеличением
- Touch screen дисплей, фотографирование объектов
- Point-to-Point / Stake out / Площадь стен, треугольника, круга
- Калькулятор / Компас / Фото-галерея
- Объем помещений, цилиндра, конуса
- AreaCam: вычисление габаритов и площади объекта по фото
- Габариты наклонных объектов / Измерение высоты
- Измерение угла и длины склона кровли
- Li-Ion аккумулятор

Работа с приложением Smart Measure
для создания планов помещений, развертки стен, фото-скетчей

2+1* ГАРАНТИЯ ГОДА

PRO


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	0,1...250 м
Точность	±1 мм
Питание	3,7 В 2500 мАч Li-Ion
Габариты / Вес	162x64x32 мм/ 220 г

250 М

1.0 ММ



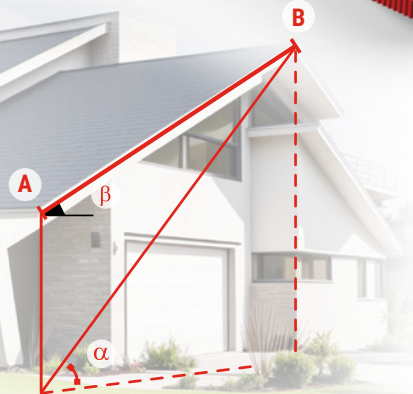


СОВРЕМЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Smart Measure

Бесплатное приложение Smart Measure расширяет возможности применения лазерных дальномеров CONDTROL с Bluetooth.


Приложение Smart Measure позволяет:

- хранить в памяти смартфона неограниченное число измерений, группировать и присваивать имена;
- наносить размеры на фотографии объектов, помещений, декора, мебели, добавлять комментарии, что по достоинству оценят архитекторы, дизайнеры, декораторы;
- рисовать планы помещений с размерной сеткой;
- сохранять и экспортировать полученные файлы в форматах PDF, DXF, JPG, что значительно упрощает работу строителей, дизайнеров, изготовителей мебели и т.д.


Отличительной особенностью CONDTROL Smart Measure является наличие вычислительных функций. С помощью приложения функционал дальномера расширяется и дает возможность вычислять площади поверхности стен, проводить косвенные замеры и т.д.

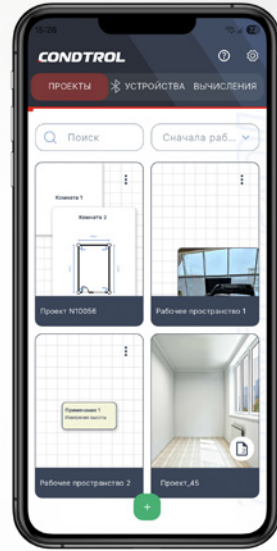

Удобный интерфейс
создания проектов
и рабочих пространств

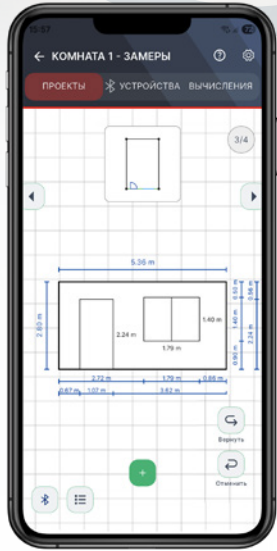

Составление
планов, чертежей
и мгновенный перенос
данных с дальномера

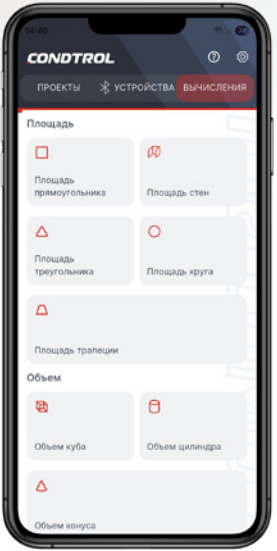

Автоматический
подсчет площади,
объема, площади стен,
измерений по теореме
Пифагора



Перенос измерений
на фото
Возможность выбора
единиц измерения



Загрузите в
App Store



ДОСТУПНО
Google Play



Plano 2D

Артикул: 1-2-477

2 ГАРАНТИЯ
ГОДА



- Блокиратор маятника
- Защитный резиновый демпфер
- Стеклолинза
- Встроенная пластиковая рама

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон	10 м
Точность	±0,5 мм/м
Самовыравнивание	± 3°
Питание	2x1,5 В AAA LR03
Габариты / Вес	65x57x73 мм / 192 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

нивелир, крепление-зажим, батарейки.

Plano 3D Plus / Plano 4D Plus

Артикул: 1-2-473 / 1-2-474


2 ГАРАНТИЯ
ГОДА



- Внешний аккумулятор
- Сенсорная панель управления
- Импульсный режим
- Защитный резиновый демпфер
- 2 аккумулятора в комплекте
- Горизонтальная линия 12 мм от пола (Plano 4D Plus)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Plano 3D Plus Plano 4D Plus

Рабочий диапазон / с детектором	30 м / 60 м
Точность	±0,3 мм/м
Самовыравнивание	± 3°
Питание	3,7 В 3000 мАч Li-Ion
Габариты	92x70x100 мм / 92x70x110 мм
Вес	340 г / 350 г

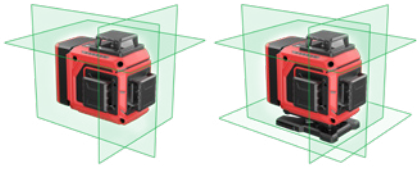

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Plano 3D Plus: нивелир, аккумулятор (2 шт.), настенное крепление, переходной винт с 5/8" на 1/4", кабель для зарядки, пульт, сумка.
Plano 4D Plus: нивелир, аккумулятор (2 шт.), настенное крепление, подъемная платформа, переходной винт с 5/8" на 1/4", кабель для зарядки, пульт, сумка.

Smart 3D

Артикул: 1-002-003

2 ГАРАНТИЯ
ГОДА



- Панель управления с подсветкой
- Индикатор уровня заряда
- Внутренняя металлическая рама
- Импульсный режим
- Защитный резиновый демпфер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон / с детектором	20 м / 40 м
Точность	±0,2 мм/м
Самовыравнивание	± 3°
Питание	3,7 В 3000 мАч Li-Ion
Габариты	90x75x100 мм
Вес	410 г




КОМПЛЕКТАЦИЯ:

нивелир, настенное крепление, крепление-зажим, кабель для зарядки, кейс.

GFX 3D PRO / GFX 4D PRO

Артикул: 1-2-469 / 1-2-470

2 ГАРАНТИЯ
ГОДА




- Цифровое отображение угла наклона на дисплее
- 3D-силиконовые клавиши
- Многообразие встроенных вариантов крепления:
 - крепление на гвоздь или шуруп
 - крепление-магниты
 - крепление на кабельную стяжку или ремень
 - резьба 1/4"
- Импульсный режим
- Горизонтальная линия 13 мм от пола (GFX 4D PRO)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GFX 3D PRO GFX 4D PRO

Рабочий диапазон / с детектором	30 м / 60 м
Точность	±0,2 мм/м
Самовыравнивание	± 3°
Питание	3,7 В 4000 мАч Li-Ion
Габариты	131x77x108 мм / 131x77x124 мм
Вес	490 г / 530 г

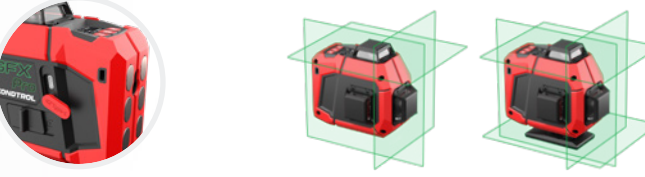

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

GFX 3D PRO: нивелир, крепление-зажим, кабельная стяжка, кабель для зарядки, кейс.
GFX 4D PRO: нивелир, крепление-зажим, подъемная платформа, кабельная стяжка, кабель для зарядки, кейс.

GFX 360-3 / Fliesen 3D

Артикул: 1-2-222 / 7-2-103

2 ГАРАНТИЯ
ГОДА



- Защитный резиновый демпфер
- Многообразие встроенных вариантов крепления:
 - крепление на гвоздь или шуруп
 - крепление-магниты
 - крепление на кабельную стяжку или ремень
 - резьба 1/4"
- Импульсный режим
- Горизонтальная линия 13 мм от пола (Fliesen 3D)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ GFX 360-3 Fliesen 3D

Рабочий диапазон / с детектором	30 м / 60 м
Точность	±0,3 мм/м
Самовыравнивание	± 5°
Питание	3,7 В 3000 мАч Li-Ion
Габариты	112x64x98 мм / 112x64x116 мм
Вес	420 г / 420 г




КОМПЛЕКТАЦИЯ:

GFX 360-3: нивелир, Li-Ion аккумулятор, кабель для зарядки, адаптер для батареек, кабельная стяжка, чехол.
Fliesen 3D: нивелир, Li-Ion аккумулятор, кабель для зарядки, адаптер для батареек, подъемная платформа, кабельная стяжка, мишень, очки, кейс.

Fliesen 4D

Артикул: 1-002-002

2 ГАРАНТИЯ
ГОДА

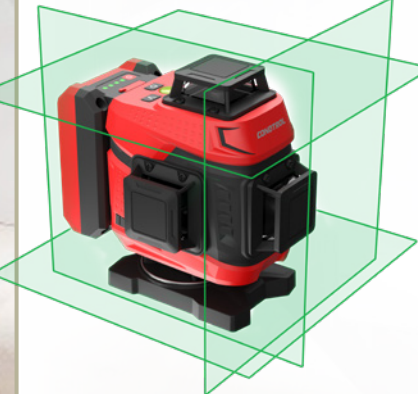

- Внешний аккумулятор
- 3D-силиконовые клавиши
- Индикатор уровня заряда
- Внутренняя металлическая рама
- Вращающееся основание
- Защитный резиновый демпфер
- Импульсный режим
- 2 мощных аккумулятора в комплекте
- Горизонтальная линия 20 мм от пола
- Резьба 1/4" и 5/8"



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон / с детектором	40 м / 60 м
Точность	±0,2 мм/м
Самовыравнивание	± 3°
Питание	4,2 В 5400 мАч Li-Ion
Габариты	142x88x150 мм
Вес	930 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

нивелир, аккумулятор (2 шт.), настенное крепление, крепление-зажим, подъемная платформа, мишень, кабель для зарядки, пульт, кейс.

Omniliner G3D / G3D Kit

Артикул: 1-2-153 / 1-2-406

2+1* ГАРАНТИЯ
ГОДА

ПАТЕНТ

PRO



- Уникальное запатентованное расположение лазерных лучей
- Внутренняя металлическая рама
- Металлические защитные колпаки
- 3D-силиконовые клавиши
- 2 мощных аккумулятора в комплекте
- Эргономичный корпус
- Класс пылевлагозащиты IP65
- Встроенные варианты крепления:
 - крепление на гвоздь или шуруп
 - резьба 1/4" и 5/8"



Управление со смартфона
с приложением XLiner REMOTE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон / с детектором	40 м / 80 м
Точность	±0,2 мм/м
Самовыравнивание	± 4°
Питание	3,7 В 5200 мАч Li-Ion
Габариты / Вес	140x138x110 мм / 774 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Omniliner G3D: нивелир, аккумулятор (2 шт.), кабель для зарядки, сумка.
Omniliner G3D Kit: нивелир, аккумулятор (2 шт.), настенное крепление, крепление-зажим, мишень, кабель для зарядки, кейс.

XLiner 3D

Артикул: 1-2-423

2+1* ГАРАНТИЯ
ГОДА

PRO



- Цветной дисплей
- Уникальное запатентованное расположение лазерных лучей
- Металлические защитные колпаки
- 3D-силиконовые клавиши
- Эргономичный корпус
- Класс пылевлагозащиты IP65
- 2 мощных аккумулятора в комплекте
- Встроенные варианты крепления:
 - крепление на гвоздь или шуруп
 - резьба 1/4" и 5/8"



Управление со смартфона
с приложением XLiner REMOTE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон / с детектором	40 м / 80 м
Точность	±0,2 мм/м
Самовыравнивание	± 4°
Питание	3,7 В 5000 мАч Li-Ion
Габариты / Вес	138x134x98 мм / 950 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

нивелир, аккумулятор (2 шт.), настенное крепление, крепление-зажим, кабель для зарядки, кейс.

TruSlope

Артикул: 7-2-122

INNOVATION

2+1* ГАРАНТИЯ
ГОДА

PRO



- Цветной дисплей
- Цифровое отображение угла наклона на дисплее
- Выбор единиц измерения угла наклона: °, %, мм/м
- Уникальное запатентованное расположение лазерных лучей
- Металлические защитные колпаки
- 3D-силиконовые клавиши
- Эргономичный корпус
- Класс пылевлагозащиты IP65
- 2 мощных аккумулятора в комплекте
- Встроенные варианты крепления:
 - крепление на гвоздь или шуруп
 - резьба 1/4" и 5/8"



Площадка
угла наклона
в комплекте



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон / с детектором	40 м / 80 м
Точность	±0,2 мм/м
Самовыравнивание	± 4°
Датчик угла наклона	ДА
Питание	3,7 В 5000 мАч Li-Ion
Габариты / Вес	138x134x98 мм / 950 г





КОМПЛЕКТАЦИЯ:

нивелир, аккумулятор (2 шт.), площадка угла наклона, настенное крепление, крепление-зажим, кабель для зарядки, кейс.


СОВРЕМЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
XLiner Remote

Бесплатное приложение XLiner Remote позволяет управлять нивелирами CONDROL, оснащенными Bluetooth, с помощью смартфона или планшета.

- Преимущества использования:
- переключение плоскостей
 - импульсный режим
 - настройка яркости лазерных лучей
 - индикатор уровня заряда батареи




Удобный интерфейс

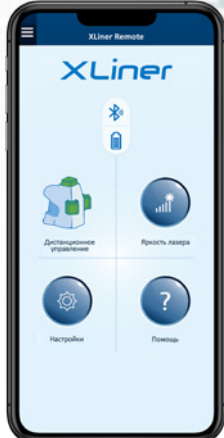

Включение/выключение
лазерных излучателей
Активация импульсного
режима



Контроль уровня
заряда батареи

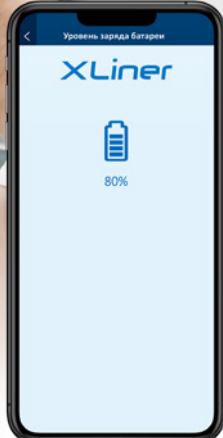


Настройка
яркости лазера


СОВРЕМЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Roto Remote

Бесплатное приложение Roto Remote для ротационных нивелиров CONDROL оснащенных Bluetooth позволяет управлять лазером с помощью смартфона или планшета.

- Приложение позволяет:
- регулировать скорость вращения лазерного излучателя 120, 300, 600 оборотов в минуту
 - выбирать сектор сканирования 10°, 45°, 90°, 180°
 - задавать уклон по оси X, Y
 - контролировать уровень заряда батареи

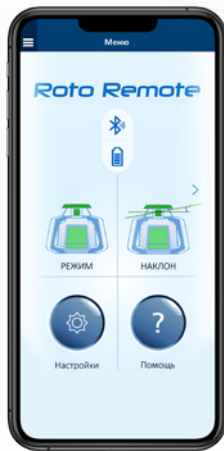

Отображение уровня
заряда батареи
Выбор режима работы

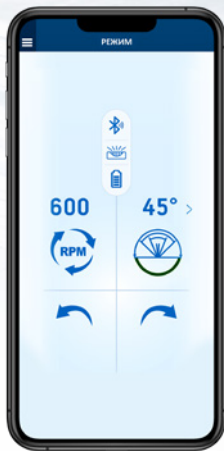

Изменение скорости
вращения
Настройка угла
сканирования



Ручная настройка
угла наклона



Roto HVG 600

Артикул: 7-2-146

2+1* ГАРАНТИЯ
ГОДА

PRO



СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ
1000 об/мин


делает работу более
комфортной



ИННОВАЦИЯ - ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОГО ПРИВОДА!

- Бесщеточный мотор обеспечивает увеличенный ресурс, повышает надежность, работает беззвучно и развивает скорость в 5 раз выше чем обычные моторы!
- Зеленый лазер увеличивает диапазон работы без детектора

- Высокая точность - ± 0,05 мм/м
- Самовыравнивание по оси X, Y, Z
- Лазерный отвес (зенит и надир)
- Приемник с дисплеем
- Регулировка скорости вращения до 1000 об/мин
- Настраиваемый сектор сканирования
- Ударопрочный корпус: выдерживает падение с высоты 1 м
- Класс пылевлагозащиты IP66
- Li-Ion аккумулятор



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон с детектором	600 м (в диаметре)
Точность	0,05 мм/м
Самовыравнивание	± 5°
Скорость вращения	0, 300, 600, 1000 об/мин
Сектор сканирования	0°, 10°; 45°; 90°; 180°
Питание	16,8 В 2000 мАч Li-Ion
Габариты	232x189x230 мм
Вес	3,7 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

нивелир, лазерный приемник, зарядное устройство, универсальное крепление для приемника, пульт ДУ, очки, кейс.

Roto HVG 800 / 800DS

Артикул: 7-2-144 / 7-2-147

2+1* ГАРАНТИЯ
ГОДА

PRO



Roto HVG 800

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ
1000 об/мин

делает работу более
комфортной



Roto HVG 800 DS

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ
3000 об/мин

создает эффект
статичной лазерной линии



ИННОВАЦИЯ - ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОГО ПРИВОДА!

- Бесщеточный мотор обеспечивает увеличенный ресурс, повышает надежность, работает беззвучно и развивает скорость в 5 раз выше чем обычные моторы!
- Зеленый лазер увеличивает диапазон работы без детектора

- Высокая точность - ± 0,05 мм/м
- Самовыравнивание по оси X, Y, Z
- Лазерный отвес (зенит и надир)
- Регулировка скорости вращения
- Ударопрочный корпус и прорезиненные ручки с демпферной функцией
- Высокая прочность: выдерживает падение с высоты 1 м
- Класс пылевлагозащиты IP66
- Li-Ion аккумулятор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон с детектором	800 м (в диаметре)
Точность	0,05 мм/м
Самовыравнивание	± 5°
Скорость вращения	Roto HVG 800: 0, 300, 600, 1000 об/мин Roto HVG 800 DS: 0, 300, 600, 1000, 1500, 3000 об/мин
Сектор сканирования	0°, 10°; 45°; 90°; 180°
Питание	16,8 В 2000 мАч Li-Ion
Габариты / Вес	232x189x230 мм / 3,7 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Roto HVG 800: нивелир, лазерный приемник, зарядное устройство, универсальное крепление для приемника, пульт ДУ, очки, кейс.

Roto HVG 800 DS: нивелир, зарядное устройство, лазерный приемник, универсальное крепление для приемника, цифровой пульт ДУ, очки, кейс.

DigiRoto HVG 600

Артикул: 7-2-142

2+1* ГАРАНТИЯ
ГОДА

PRO



Управление
со смартфона
с приложением
Roto REMOTE

- отображение уровня заряда батареи
- выбор режима работы
- изменение скорости вращения
- настройка сектора сканирования
- ручная настройка угла наклона



Зеленый лазер увеличивает диапазон работы без детектора

- Высокая точность - ± 0,05 мм/м
- LCD дисплей для установки заданного уклона
- Самовыравнивание по осям X, Y, Z
- Лазерный отвес (зенит и надир)
- Цифровой приемник с ММ-шкалой
- Регулировка скорости вращения до 800 об/мин
- Настраиваемый сектор сканирования
- Металлический защитный колпак
- 4 ручки для усиленной защиты
- Класс пылевлагозащиты IP66
- Li-Ion аккумулятор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон с детектором	600 м (в диаметре)
Точность	0,05 мм/м
Самовыравнивание	± 6,5°
Скорость вращения	0, 100, 200, 400, 800 об/мин
Сектор сканирования	0°, 10°; 45°; 90°; 180°
Питание	3,7 В 5000 мАч Li-Ion
Габариты	250x180x200 мм
Вес	2,5 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

нивелир, лазерный приемник, зарядное устройство, универсальное крепление для приемника, очки, кейс.

DigiRoto HVG 800

Артикул: 7-2-144

2+1* ГАРАНТИЯ
ГОДА

PRO



СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ
3000 об/мин


создает эффект
статичной лазерной линии



ИННОВАЦИЯ - ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОГО ПРИВОДА!

- Бесщеточный мотор обеспечивает увеличенный ресурс, повышает надежность, работает беззвучно и развивает скорость в 5 раз выше чем обычные моторы!
- Зеленый лазер увеличивает диапазон работы без детектора

- Непревзойденная точность 0,025 мм/м
- Непревзойденная скорость вращения 3000 об/мин
- Непревзойденная защита от ударов. Выдерживает падение с 2 м
- Радио пульт с дисплеем на 500 м с возможностью задавать проектный уклон
- Цифровой детектор с ММ-шкалой в комплекте
- Самовыравнивание по оси X, Y, Z
- Лазерный отвес (зенит и надир)
- Регулировка скорости вращения
- Металлический защитный колпак
- 4 металлические литые ручки для усиленной защиты
- Класс пылевлагозащиты IP67
- Li-Ion аккумулятор



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон с детектором	800 м (в диаметре)
Точность	0,025 мм/м
Самовыравнивание	± 5°
Скорость вращения	0, 300, 600, 1000, 1500, 3000 об/мин
Сектор сканирования	0°, 10°; 45°; 90°; 180°
Питание	16 В 2000 мАч Li-Ion
Габариты	227x227x241 мм
Вес	4,5 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

нивелир, зарядное устройство, лазерный приемник, универсальное крепление для приемника, цифровой пульт ДУ, очки, кейс.

ПИРОМЕТР
Maxwell 2

Артикул: 3-16-045

2+1* ГАРАНТИЯ
ГОДА

PRO



- Лазерный прицел
- Определение мин/макс температуры синей / зеленой / красной LED-подсветкой и звуковым сигналом
- Настраиваемый коэффициент эмиссии
- Функция удержания данных для фиксации измерений на экране
- Оптическое разрешение 12:1



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диапазон измерения температуры поверхности	-50 °C ...+350 °C
Точность	± 2 °C (± 2%)
Питание	2x1,5 В AAA LR03
Габариты	148x83x35 мм
Вес	120 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ: пирометр, батарейки.

ТЕПЛОВИЗОР
IR-CAM1 Pro

Артикул: 3-17-028

2+1* ГАРАНТИЯ
ГОДА

PRO



- NETD 60 мК
- Широкий диапазон измеряемых температур
- Перезаряжаемый аккумулятор
- Запись видео-термограмм
- Внутренняя память
- Резьба для установки на штатив

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диапазон измерения температуры поверхности	-20 °C...+550 °C
Точность	± 2 °C (± 2%)
ИК разрешение	240x240 (57600) Пикс
Питание	3,7 В 2500 мАч Li-Ion
Габариты	193x59x77 мм
Вес	277 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ: тепловизор, кабель mini-USB, сумка.

ПИРОМЕТР-ГИГРОМЕТР
Maxwell 4

Артикул: 3-16-044

2+1* ГАРАНТИЯ
ГОДА

PRO



- Датчик влажности воздуха
- Гигрометр для определения точки росы
- УФ-подсветка для проверки кондиционеров
- Настраиваемый коэффициент эмиссии
- Оптическое разрешение 12:1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диапазон измерения температуры поверхности	-50 °C ...+800 °C
Диапазон измерений температуры окр. среды	-10 °C...60 °C
Точность	± 2 °C (± 2%)
Питание	1x9 В 6F22
Габариты /	104x164x4 мм
Вес	155 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ: пирометр, батарейка.

ТЕПЛОВИЗОР
IR-CAM2 Pro

Артикул: 3-17-026

2+1* ГАРАНТИЯ
ГОДА

PRO



- NETD 70 мК
- Сенсорный экран
- Wi-Fi модуль для переноса изображения на ТВ
- Перезаряжаемый аккумулятор
- Запись видео-термограмм
- Внутренняя память
- Резьба для установки на штатив

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диапазон измерения температуры поверхности	-10 °C...+330 °C
Точность	± 2 °C (± 2%)
ИК разрешение	220x160 (35200) Пикс
Питание	3,7 В 3200 мАч Li-Ion
Габариты	220x69x70 мм
Вес	260 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ: тепловизор, кабель mini-USB, кейс.

ТОЛЩИНОМЕР
Paint Check

Артикул: 3-7-052

2 ГАРАНТИЯ
ГОДА



- Комбинированный принцип измерений
- Быстрая калибровка
- Простой и компактный
- Эргономичный дизайн
- Высокая точность измерений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диапазон измерения	0-2100 мкм
Точность	±3% ; +2 мкм
Питание	2x1,5 В AAA LR03
Габариты	112x61x25 мм
Вес	65 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ:
толщиномер, металлическая пластина - 2 шт. (алюминий, железо), эталон покрытия - 5 шт. (пленка), батарейки.

ПРОЕКТОР ОТВЕРСТИЙ
EXIT POINT

Артикул: 3-12-024

2+1* ГАРАНТИЯ
ГОДА

PRO




- Система из передатчика и приёмника
- Измерение толщины стен до 1500 мм
- Светодиодная индикация для поиска центра отверстия
- Цифровая шкала обнаружения металла, проводов под напряжением
- Отображение на дисплее приемника информации о расстоянии до передатчика
- Звуковой сигнал при обнаружении металлических объектов и скрытой проводки
- Индикатор заряда батареи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Передатчик	
Глубина обнаружения металлических объектов и скрытой проводки	150 мм
Питание	3x1,5 В AAA LR03
Габариты	180x78x32 мм
Вес	245 г
Приемник	
Диапазон измерения толщины стен	20...1500 мм
Точность точность определения центра	3%
Габариты	180x78x32 мм
Вес	260 г



КОМПЛЕКТАЦИЯ: передатчик, приемник, батарейки, кейс.

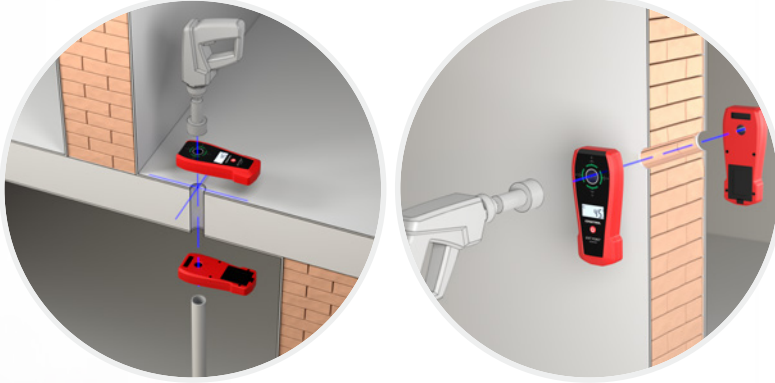

ДЕТЕКТОР
SCAN

Артикул: 3-12-027



- LED-индикация при приближении к объекту
- Цветной дисплей
- Процентная индикация при приближении к центральной точке объекта
- Цифровой уровень

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина обнаружения, макс.	
Черные металлы	100 мм
Цветные металлы	80 мм
Медный кабель (под напряжением)	50 мм
Дерево	20 мм
Питание	1x 9 В 6LR61
Габариты	196x76x25 мм
Вес	145 г

100 мм

50 мм

20 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

детектор, батарейки, чехол.

ИЗМЕРИТЕЛЬ
ПРОЧНОСТИ БЕТОНА
BETON PRO

Артикул: 3-10-024



- OLED дисплей
- Эргономичная ручка
- Внутренняя память до 500 измерений
- Градуировочная зависимость
- Металлическая рама

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения	3-100 мПа
Точность	±7%
Энергия удара	≥ 0,15 Дж
Питание	2x1,5 В AA LR6
Габариты /	205x175x60 мм
Вес	600 г

до 3.5-99.9 мПа

7.0 %

3 вида материалов

OLED

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

измеритель прочности бетона, батарейки, наждачный камень, эквивалентная мера прочности из оргстекла, чехол, кейс.

ВЛАГОМЕР
HYDRO BALL

Артикул: 3-14-029



- Шариковый датчик
- Неразрушающий метод измерений
- Большой цветной дисплей
- Автоматическая калибровка
- Установка пределов измерений влажности
- Измерение температуры
- Функция фонарика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина проникновения сигнала	5-40 мм
Пределы абсолютной погрешности	±5%
Питание	3x1,5 В AAA LR03
Габариты	200x55x37 мм
Вес	126 г

0.9...5 %

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

влагомер, батарейки, чехол.

ВЛАГОМЕР
HYDRO/HYDRO Kit

Артикул: 3-16-043 / 3-14-027



- Неразрушающий метод измерений
- 2 встроенных датчика влажности
- Высокая точность
- Измерение влажности на глубине 15, 30 мм
- Переключение глубины измерений
- 8 групп древесины;
- гипс, стяжка, бетон (легкий, тяжелый)
- Встроенная память 99 измерений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения влажности	0,1 -65%
Пределы абсолютной погрешности	±0,9%... ±3%
Питание	3x1,5 В AAA LR03
Габариты	150x59x28 мм
Вес	170 г

до 65.0 %

0.9...3.0 %

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

влагомер, батарейки, ремешок, чехол, датчик влажности (Hydro Kit).

ВЛАГОМЕР
HYDRO-ТЕС

Артикул: 3-14-020



- Компактный размер
- Неразрушающий метод измерений
- Высокая точность
- Измерение влажности на глубине до 20 мм
- 8 групп древесины;
- гипс, стяжка, бетон (легкий, тяжелый)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения влажности	0,1 -65%
Пределы абсолютной погрешности	±0,9%...±2,5%
Питание	2x1,5 В AAA LR03
Габариты	110x43x25 мм
Вес	75 г

0.9...2.5 %

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

влагомер, батарейки, чехол.

ВЛАГОМЕР
HYDRO PRO

Артикул: 3-14-024



- Неразрушающий метод измерений
- 3 встроенных датчика влажности
- Высокая точность
- Цветной дисплей
- Перезаряжаемые аккумуляторы
- Измерение влажности на глубине до 30 мм
- Переключение глубины измерений
- 8 групп древесины;
- гипс, стяжка, бетон (легкий, тяжелый)
- Встроенная память 50 измерений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения влажности	0,1 -65%
Пределы абсолютной погрешности	±0,9%...±3%
Питание	3x1,2 В 800 мАч
Габариты	150x59x28 мм
Вес	170 г

до 65.0 %

0.9...3.0 %

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

влагомер, батарейки, кабель Micro-USB, ремешок, чехол.

КРЕПЛЕНИЯ, ШТАТИВЫ

МОТОРИЗОВАННАЯ
ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА
MRB-360
Артикул: 1-7-0111



Резьба	5/8"
Габариты	120x130x83 мм
Вес	640 г

КРЕПЛЕНИЕ
KRAB
Артикул: 1-7-000



Резьба	1/4"
Габариты	140x85x105 см
Вес	195 г

КРЕПЛЕНИЕ
WallMount Pro
Артикул: 7-1-027



Резьба	5/8"
Габариты	125x85x115 мм
Вес	350 г

НАБОР КРЕПЛЕНИЙ
Mount Kit
Артикул: 1-7-040



Резьба	1/4", 5/8"
Габариты	215x87x180 мм
Вес	645 г

НАБОР КРЕПЛЕНИЙ
Mount Mini Kit
Артикул: 1-7-041



Резьба	1/4", 5/8"
Габариты	158x80x150 мм
Вес	515 г

ШТАТИВ
H65
Артикул: 2-17-555



Резьба	1/4"
Высота	28-65 см
Вес	350 г

ШТАТИВ
H140
Артикул: 2-17-080



Резьба	1/4"
Высота	52,5-140 см
Вес	1,045 кг

ШТАТИВ
H190
Артикул: 2-17-023



Резьба	5/8"
Высота	64-190 см
Вес	1,25 кг

ШТАТИВ
Geo S6-2
Артикул: 2-17-019



Резьба	5/8"
Высота	101-167 см
Вес	4 кг

ШТАТИВ
H160
Артикул: 2-17-081



Резьба	1/4"
Высота	60-160 см
Вес	1,165 кг

ШТАТИВ
H200
Артикул: 2-17-556



Резьба	5/8"
Высота	103-200 см
Вес	5,2 кг

ШТАТИВ
Geo XL
Артикул: 2-17-021



Резьба	5/8"
Высота	125-340 см
Вес	5,6 кг

ПРИЕМНИКИ, ПУЛЬТЫ

ПРИЕМНИК
ULR
Артикул: 2-17-199



Для линейных нивелиров

Рабочий диапазон	80 м
Точность	±1,5 мм/10 м
Питание	3,7 В 1000 мАч Li-Ion
Габариты	140x60x25 мм
Вес	190 г

ПРИЕМНИК
RotoSense
Артикул: 1-3-028



Для ротационных нивелиров

Рабочий диапазон	300 м
Точность	±1,5 мм
Питание	2x1,2 В LR06
Габариты	155x81x29 мм
Вес	275 г

ПРИЕМНИК
X-actRoto
Артикул: 7-1-033



Для ротационных нивелиров

Рабочий диапазон	300 м
Точность	±0,4 мм/10 м
Питание	4x1,2 В LR06
Габариты	180x84x35 мм
Вес	380 г

ПУЛЬТ
DS-remote
Артикул: 1-7-117



Для ротационных нивелиров

Рабочий диапазон	500 м
Тип пульта	инфракрасный
Питание	3,7 В 3000 мАч Li-Ion
Габариты	142x65x32 мм
Вес	135 г

ШТАНГИ, РЕЙКИ

ШТАНГА
Pillar
Артикул: 2-17-004

Резьба	5/8"
Высота	100-366 см
Вес	2,84 кг



РЕЙКА
Flexi Staff Red
Артикул: 7-1-088

Высота	макс. 240 см
Вес	0,92 кг



РЕЙКА
Flexi Staff Green
Артикул: 7-1-044

Высота	макс. 240 см
Вес	0,92 кг



РЕЙКА
TS5
Артикул: 2-16-017

Высота	125-500 см
Вес	1,31 кг



CONDROL
Э Т А Л О Н Н А Я М Е Р А

г. Москва
ул. Девятая Рота, д. 2, +7 (499) 700-10-88

г. Санкт-Петербург
Лиговский пр-т, д. 50Н, офис 114, +7 (812) 389-60-40


г. Челябинск
ул. Тагильская, д. 30, +7 (351) 211-02-00

г. Новосибирск
ул. Сибревкома, д. 7/1, +7 (383) 207-84-80

г. Краснодар
ул. Московская, д. 5, +7 (861) 205-79-88


г. Казань
ул. Шуртыгина, д. 7, оф. 6, +7 (843) 233-40-70

г. Хабаровск
ул. Краснореченская, д. 225, +7 (421) 290-47-70



* На всю измерительную технику CONDROL действует гарантия 2 года.

Вы можете бесплатно продлить гарантию до 3 лет на приборы из профессиональной линейки CONDROL! Просто зарегистрируйте ваш прибор в течение 30 дней после покупки на сайте: warranty.condtrol.ru/ru



8-800-500-20-30

www.condtrol.ru